

www.arkhon.gr



horizon
PANEL

horizon

πάνελ πλαγιοκάλυψης



■ Χαρακτηριστικά

Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης κρυφής στήριξης Arkhon Horizon, μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια και κάθετα. Και στις δύο περιπτώσεις τα πάνελ συνδέονται μέσω της κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος εξασφαλίζοντας συνεχείς υδατοστεγανές επιφάνειες με ιδανική θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ο αυστηρός έλεγχος των πρώτων υλών, η πλήρης αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή, η συνεχής έρευνα και τεχνογνωσία του προσω-

πικού εγγυώνται την ικανοποίηση του πελάτη. Στον οδηγό εγκατάστασης αναφέρονται όλοι οι τρόποι σύνδεσης των πάνελ, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε στεγανότητα στον αέρα, τη βροχή αλλά και τη φωτιά. Τα πάνελ παράγονται στην πλειοψηφία τους από γαλβανισμένα και προ βαμμένα φύλλα χάλυβα, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής τους από φύλλα αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του Horizon Panel είναι:



- Εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση (χαμηλό βάρος σε μεγάλες διαστάσεις)
- Ιδιαίτερη αισθητική
- 100% εξασφάλιση υδατοστεγανότητας
- Ενεργειακή Αναβάθμιση

tips*

www.arkhonpanel.com

■ Εφαρμογές προϊόντων

Το Panel Horizon, διατίθεται σε πέντε διαφορετικές νευρώσεις, που διαμορφώνουν όποιο οπτικό αποτέλεσμα εσείς επιθυμείτε. Το Panel Horizon μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήθος εφαρμογών όπως π.χ. σε καλύψεις μεταλλικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, διαχωριστικά χώρων, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, οικίσκους, ελαφριές κατασκευές και γενικά σε όλες τις εφαρμογές που απαιτείται πλευρική κάλυψη.

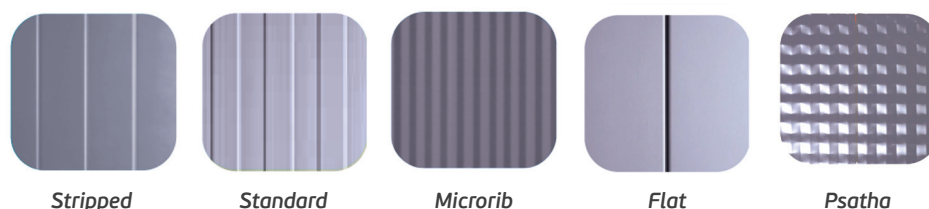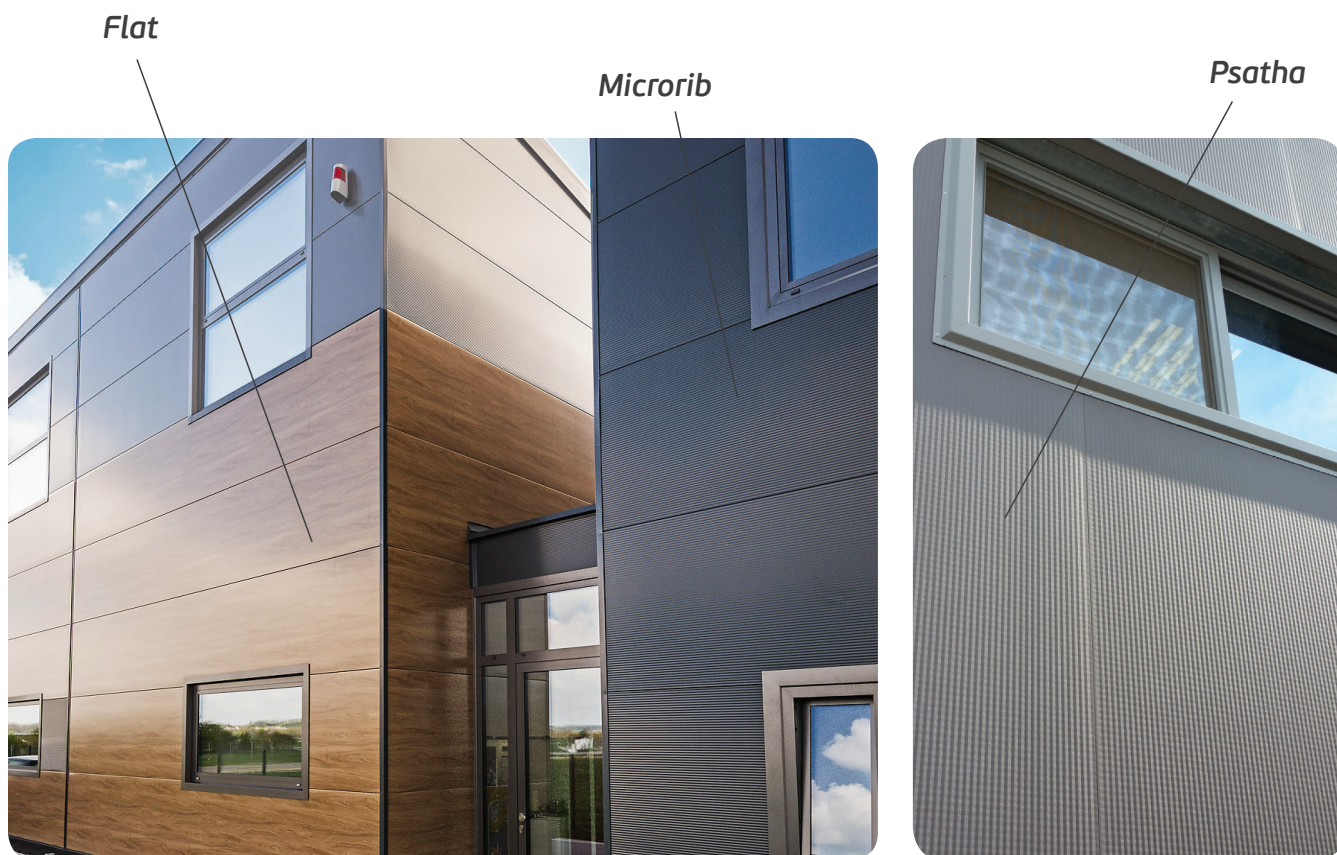

Stripped

Standard

Microrib

Flat

Psatha

Χαρακτηριστικά Πολυουρεθάνης

Πυκνότητα (ISO 845)	+/- 40Kg/m ³
Ποσοστό κλειστών κυψελίδων	≥92%

Γεωμετρικά Στοιχεία

Πάχος, t (mm):	30, 40, 50, 60, 80 και 100
Μεγιστο Μήκος (mm)*:	15.000
Ελάχιστο Μήκος (mm):	
Στη γραμμή παραγωγής	1,800
Εκτός γραμμής **::	300

Διαθέσιμα
Μήκη




Διαθέσιμα μήκη έως 15 μέτρα (περιορισμός μεταφορικού μέσου), για μεγαλύτερες διαστάσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

■ Τρόπος σύνδεσης Horizon Panel

Η δυναμική της σωστής σύνδεσης

Ανεξάρτητα από το είδος του έργου που σχεδιάζεται με πάνελ arkhon, πάντα θα υπάρχει αντίστοιχο πάνελ για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είτε αυτές έχουν σαν προσδοκώμενο αποτέλεσμα την αισθητική του κτιρίου, είτε την υψηλή θερμομόνωση. Όλη η τεχνογνωσία για την μόνωση χωρίς ασυνέχειες, βρίσκεται στην ειδικά μελετημένη και σχεδιασμένη σύνδεση των πάνελ.

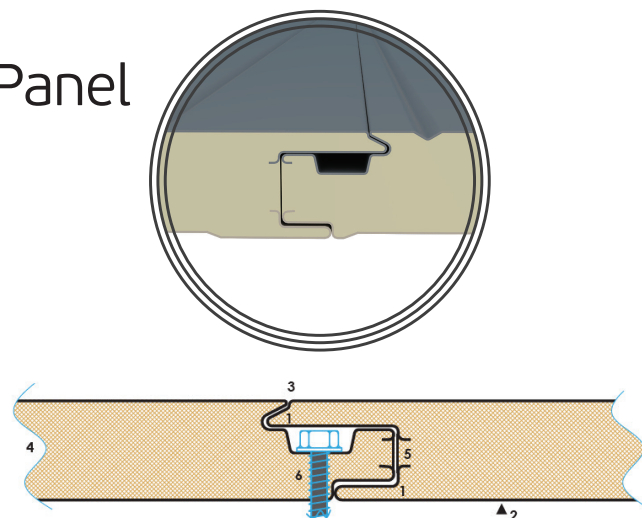

Νέος σχεδιασμός με εσοχή στο κούμπωμα

1. Αποφυγή τριχοειδούς φαινομένου και σκουριάσματος των ελασμάτων στη σύνδεση
2. Δεν απαιτείται σιλικόνη στην ένωση
3. Απόλυτη στεγανότητα στο νερό
4. Εγγυημένος συντελεστής θερμοπερατότητας U Value
5. Χωρίς θερμογέφυρες ή κενά.
6. Αδιάκοπτη συνέχιση μόνωσης
7. Ειδική σύνδεση με πολλαπλά κλειδώματα
8. Ειδικές επιστρώσεις χρωμάτων για μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης

tips*
www.arkhonpanel.com

■ Στατικά ανοίγματα Horizon Panel

Οι παρακάτω πίνακες φορτίων έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το EN 14509. Οι τιμές βασίζονται μόνο σε πάχη ελασμάτων 0.5/0.5mm και ελάχιστο πάχος τεγίδας 1.5mm και πλάτος 40mm, σε μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης L/200.

horizon

Παχος Πανελ (χιλ)					Πολλαπλή στήριξη Άνοιγμα σε μέτρα	Παχος Πανελ (χιλ)				
100	80	60	50	40		40	50	60	80	100
Φόρτιση (kN/m ²)					Υποπίεση (kN/m ²)					
3.10	2.64	2.19	1.96	1.74	1.50	2.19	2.29	2.47	2.87	2.98
2.36	1.95	1.55	1.35	1.15	2.00	1.38	1.50	1.63	1.96	2.35
1.70	1.53	1.17	1.00	0.83	2.50	0.98	1.10	1.18	1.52	1.80
1.34	1.23	0.92	0.76	0.62	3.00	0.76	0.84	0.91	1.31	1.46
1.11	1.00	0.73	0.60	0.47	3.50	0.63	0.69	0.75	1.03	1.21
0.93	0.83	0.57	0.48	0.37	4.00	0.51	0.61	0.63	0.92	1.06
0.79	0.69	0.45	0.38	0.29	4.50	0.44	0.52	0.56	0.75	0.90
0.71	0.57	0.36	0.31	0.23	5.00	0.40	0.46	0.50	0.67	0.81
0.63	0.47	0.29	0.25	0.18	5.50	0.37	0.41	0.46	0.59	0.73
0.51	0.36	0.23	0.20	0.14	6.00	0.33	0.38	0.42	0.51	0.67

Ελάχιστο πλάτος στήριξης π.χ. τεγίδας (40χιλ)



■ Επιφάνειες Horizon Panel

Τεχνικά χαρακτηριστικά χάλυβα (EN 10169-1/03 - EN 10142/00 - EN 10147/00 - EN 10142/00)	
Ποιότητα	Steel DX51D + Z, ή S220GD + Z μέχρι και S320GD + Z (Tensile Strength 390N/mm ²)
Πάχος	0,30 mm - 1.00 mm
Επιψευδαργύρωση	(Z) Zinc or (AZ) Galvalume or (ZM) Magnelis
Αντοχή σε εφελκυσμό	EN 10142/00

Τεχνικά χαρακτηριστικά βαφών - επικαλύψεων πάνελ	
Οργανική πολυεστερική βαφή φούρνου	EN 10169-2/99
PVDF	Οργανική βαφή φούρνου πολυβινυλιδενίου
Πάχος βαφής	25-50 mic.
Γαλβανισμένος Χάλυβας με επικάλυψη PVC	
Πάχος πλαστικοποίησης	120 mic.


* Κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το PVC διατίθεται σε απόχρωση RAL9002

Επιπλέον των χαλύβδινων ελασμάτων διατίθενται ελάσματα ανοξείδωτα, αλουμινίου, χαλκού, αλουμινόχαρτου, kraft paper, embossed alufoil, καθώς και ειδικά επεξεργασμένα φύλλα σύνθετων υλικών κατάλληλα για χοιροστάσια και συναφείς λειτουργίες.

■ Ενδεικτική χρωματική παλέτα

Επιπλέον των χρωμάτων σε stock, πολλά ακόμα χρώματα μπορούν να προσφερθούν. Κατ' όπιν παραγγελίας, μπορούν να διατεθούν σε κάθε χρώμα, οποιασδήποτε σκίασης, ώστε να καλύπτονται ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές ανάγκες. Ειδικές παραγγελίες χρώματος είναι δεσμευτικές ως προς το μέγεθος της παραγγελίας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ




RAL9002



RAL9006



RAL9007



ΜΠΕΖ RAL1015



ΓΚΡΙ RAL7015




ΠΡΑΣΙΝΟ RAL6005



RAL3013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



RAL9002



ΞΥΛΟ ΣΚΟΥΡΟ



■ Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης

Τα πάνελ arkhon horizon παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14509 (CEN/TC128/SC110).

■ Θερμομονωτικές ιδιότητες


Για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των Panel Arkhon, χρησιμοποιήθηκαν οι πινακοποιημένες τιμές του προτύπου EN 13165.

Θερμομονωτικές ιδιότητες			
ΠΑΧΟΣ	R	U	K
20 mm	0,909 m ² K/W	1,100 W/m ² K	0,946 K/m ² hoC
30 mm	1,364 m ² K/W	0,730 W/m ² K	0,631 K/m ² hoC
40 mm	1,818 m ² K/W	0,550 W/m ² K	0,473 K/m ² hoC
50 mm	2,273 m ² K/W	0,440 W/m ² K	0,378 K/m ² hoC
60 mm	2,727 m ² K/W	0,370 W/m ² K	0,315 K/m ² hoC
80 mm	3,636 m ² K/W	0,270 W/m ² K	0,236 K/m ² hoC
100 mm	4,545 m ² K/W	0,220 W/m ² K	0,189 K/m ² hoC

Σημείωση : Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας βάσει εργαστηριακών δοκιμών
 $\lambda = 0,022 \text{ W/(mk)}$.

Με τα θερμομονωτικά πάνελ της Arkhon επιτυγχάνεται εξαιρετικά σταθερή απόδοση μόνωσης, χωρίς ασυνέχειες ή κενά στις σύνδεσεις. Εύκολα και πρακτικά κατασκευάζονται πετάματα υψηλής θερμικής αποδοσης.

*Για λόγους μελετών οι μηχανικοί προτείνεται να χρησιμοποιούν $\lambda=0,025$

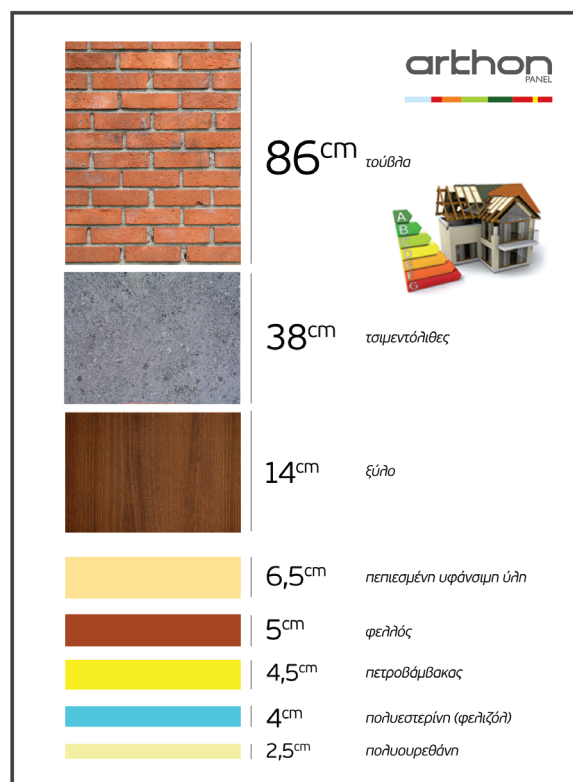

■ Ακουστική απόδοση

Η ακουστική απόδοση των πάνελ Arkhon έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό. Τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα βασίζονται σε πάνελ arkhon horizon 80mm.

Ηχομονωτικές ιδιότητες						
Συχνότητα Hz	125	250	500	1k	2k	4k
SRI dB	17.2	20.0	23.2	23.4	23.2	40.5

■ Περιβαλλοντική Μέριμνα

Η εταιρία εφαρμόζει φιλική προς το περιβάλλον πολιτική με ανακυκλώσιμα υλικά και παραγωγή πολυουρεθάνης χωρίς επιβλαβή υλικά hfc & cfc.




■ Ειδικά τεμάχια Arkhon

Για την ολοκληρωμένη και σωστή τοποθέτηση των πάνελ πλαγιοκάλυψης Arkhon Horizon, απαιτούνται μία σειρά ειδικών τεμαχίων ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί απόλυτα το μονωτικό και αισθητικό αποτέλεσμα της εκάστοτε κατασκευής.

Λόγω του ότι κάθε κατασκευή παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες (βασιζόμενες πάντα στην αρχιτεκτονική και στατική μελέτη), τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια

διαφέρουν από περίπτωση, σε περίπτωση.

Το τεχνικό προσωπικό στο τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας της εταιρίας μας, κατάλληλα εκπαιδευμένο για κάθε τεχνική πληροφορία μπορεί να σας βοηθήσει με κατασκευαστικές λεπτομέρειες με κατασκευαστικά σχέδια AutoCAD , (DWG,PDF) αλλά και με πρακτική εμπειρία. Οι τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία μας είναι στη διάθεσή σας μέσω website, e-mail, Fax αλλά και τηλεφωνικώς.

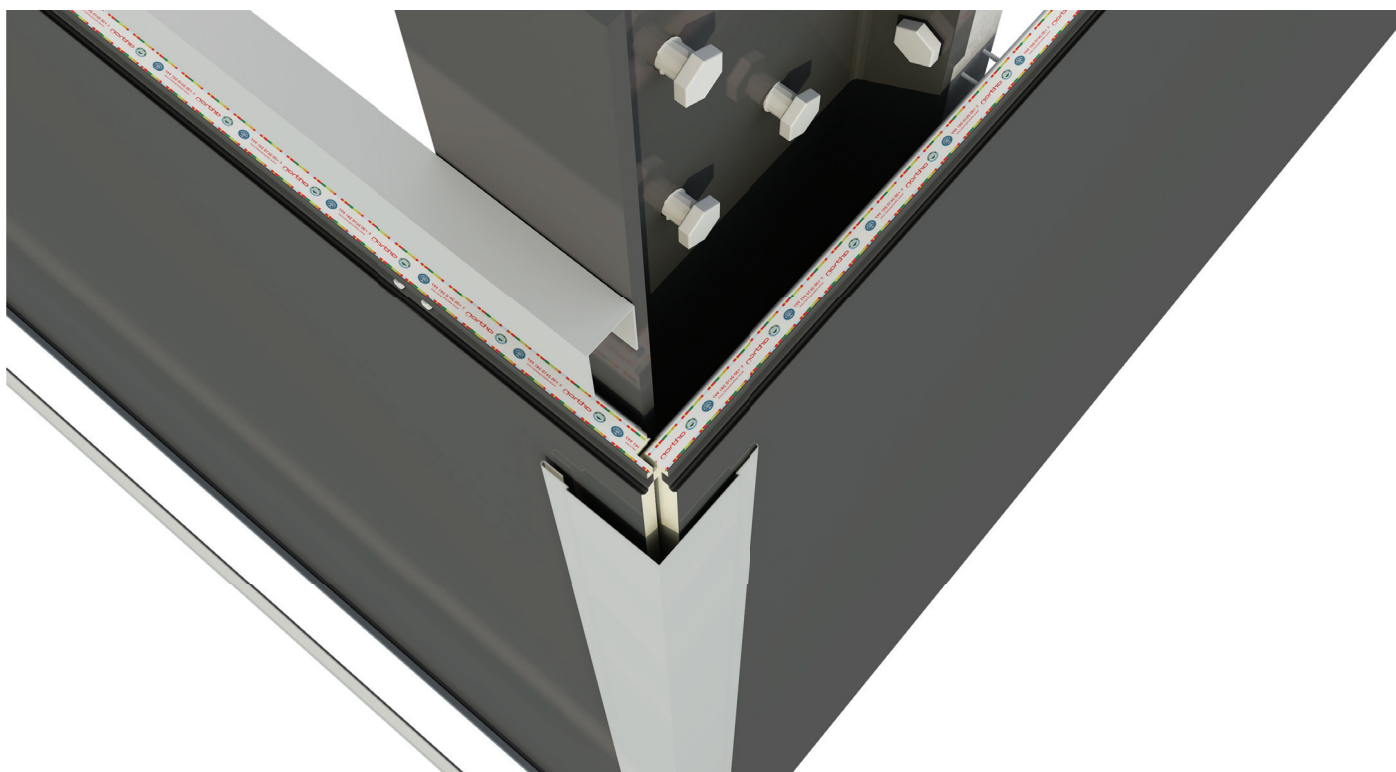

■ Υλικά Υποστήριξης & Στεγάνωσης Panel

Για την ορθή τοποθέτηση των πάνελ πλαγιοκάλυψης Arkhon Horizon απαιτείται μια σειρά από συνδετικά υλικά που διατίθενται από την εταιρία μας (αυτοδιάτρητες βίδες, ροδέλες κτλ.). Υπάρχουν επίσης ειδικά υλικά στεγανοποίησης για κατασκευές εκτεθειμένες σε πολύ υγρό περιβάλλον (όπως βουτιλικό κορδόνι & αφρώδη παρεμβύσματα).



tips*
www.arkhonpanel.com



Τα προϊόντα arkhon καταφέρνουν να συνδυάζουν υψηλή θερμομονωτική ικανότητα με μεγάλη σταθερότητα και άριστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, δεδομένου ότι η παραγωγή τους βασίζεται πάνω σε τεχνολογία αιχμής μηχανημάτων και χημικής εξέλιξης. Η ποικιλία των πάνελ μας περιλαμβάνει πάνελ οροφής πλαγιοκάλυψης και ψυγείων με διαφορετικό σχεδιασμό ανάλογα με τη χρήση. Η εξέλιξη και η εξασφάλιση των μοναδικών ιδιοτήτων των προϊόντων μας αποτελεί σημαντικό καθήκον για το τμήμα έρευνας της Arkhon. Το έργο του βασίζεται στις ικανότητες έμπειρων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, χημικοί, περιβαλλοντολόγοι και πολιτικοί) οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόκληση στο χώρο της Θερμομόνωσης και των Κατασκευών.



Η εταιρεία εφαρμόζει φιλική προς το περιβάλλον πολιτική με ανακυκλώσιμα υλικά και πολυουρεθάνες χωρίς hcfc & cfc.

τηλ: 2610 241997 | fax: 2610 241996 |
ΒΙ.ΠΕ Πατρών

info@arkhon.gr | www.arkhon.gr

Μέλος του Ομίλου

